пенообразователь по-6тс марка а, марка б, марка в - купить по цене производителя
по-6тс ту 0258-147-05744685-98

Пенообразователь ПО-6
для пожаротушения ГОСТ Р 50588-2012

производство ООО «ЗСП» Санкт-Петербург, тел. 8 812 924-78-92 Viber Telegram WhatsApp
e-mail: zakaz@penoobrazovatel.ru

ООО «Завод средств пожаротушения» (ООО «ЗСП»)
является единственным производителем пенообразователя ПО-6 и всех его модификаций!
Сертификат Производителя №С-RU.ЧС13.В.00206

ВНИМАНИЕ! Уважаемые Покупатели!

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС . RU C-RU.ЧС13.В.00549/22
Серия RU № 0369093
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕХСЕРТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
ПРОДУКЦИЯ
Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6 по ТУ 2481-001-79785903-2015 «Пенообразователь ПО-6» (синтетический углеводородный, не содержащий фторсодержащих поверхностно-активные вещества, типа S, применяемый в виде пены низкой, средней и высокой кратности)
Серийный выпуск
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3813 00 000 0
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.04.2022 ПО 28.04.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Пенообразователь «ПО-6» - марка пенообразователя российского производства,

выпускается по единственным ТУ Производителя ООО «ЗСП» - № 2481-001-79785903-2015

в строгом соответствии с требованиями ФЗ №123-ФЗ от 22.08.2008 г. - Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 50588-2012 - Пенообразователи для тушения пожаров, ТР ЕАЭС 043/2017 Требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Является самой распространенной и широко применяемой маркой пенообразователя на самых различных объектах,

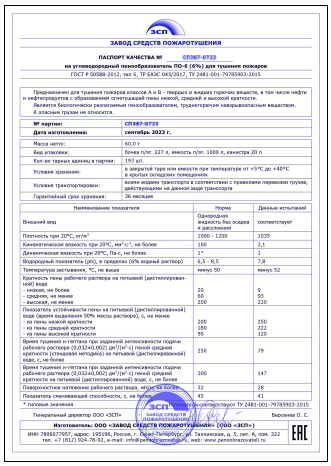
ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № СП087-0723
на углеводородный пенообразователь ПО-6 (6%) для тушения пожаров
ГОСТ Р 50588-2012, ЧЕ 5, ТР ЕАЭС 043/2017, ТУ 2481-001-79785903-2015
Предназначен для тушения пожаров классов А и В - твердых и жидких горючих веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов с образованием огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности.
Является биостойкимразлагаемым пенообразователем, трудноотделяемым инкрустационным веществом.
К опасным грузам не относится.
№ партии: СП087-0723
Дата изготовления: сентябрь 2023 г.
Масса нетто: 60,0 г
Вид упаковки: бочка п/эт. 227 л, емкость п/эт. 1000 л, канистра 20 л
Кол-во тарных единиц в партии: 150 шт.
Условия хранения: в закрытой таре или емкости при температуре от +5°С до +40°С в крытых складских помещениях
Условия транспортирования: всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта
Гарантийный срок хранения: 36 месяцев
Наименование показателя | Норма | Данные испытаний
Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения | соответствует
Плотность при 20°С, кг/м³ | 1000 - 1200 | 1035
Кинематическая вязкость при 20°С, мм²·с⁻¹, не более | 100 | 2,1
Динамическая вязкость при 20°С, Па·с, не более | 1* | 1
Водородный показатель (pH), в пределах (6% водный раствор) | 6,5 - 8,5 | 7,8
Температура застывания, °С, не выше | минус 50 | минус 52
Кратность пены рабочего раствора на питьевой (дистиллированной) воде
- низкой, не более | 20 | 9
- средней, не менее | 60 | 97
- высокой, не менее | 200 | 220
Показатель устойчивости пены на питьевой (дистиллированной) воде (время выделения 50% массы раствора), с, не менее
- из пены низкой кратности | 200 | 250
- из пены средней кратности | 180 | 222
- из пены высокой кратности | 90 | 120
Время тушения н-гептана при задранной интенсивности подачи рабочего раствора (0,0324±0,002) дм³/(м²·с) пеной средней кратности (ускоренная методика) на питьевой (дистиллированной) воде, с, не более | 250 | 79
Время тушения н-гептана при задранной интенсивности подачи рабочего раствора (0,0324±0,002) дм³/(м²·с) пеной средней кратности на питьевой (дистиллированной) воде, с, не более | 300 | 147
Поверхностное натяжение рабочего раствора, мН/м, не более | 32 | 28
Показатель стационарной способности, с, не менее | 45 | 41
* типовые значения
Генеральный директор ООО «ЗСП» Дерсунов О. С.
Изготовитель: ООО «ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ» (ООО «ЗСП»)
ИНН 7806077957, адрес: 195196, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 5, лит. А, пом. 322
тел. +7 (812) 924-78-92, e-mail: info@penoobrazovatel.ru, web: www.penoobrazovatel.ru

содержит в своем составе необходимое количество стабилизаторов и полезных функциональных добавок для длительного (не менее 10 лет) хранения и эксплуатации как в виде поставляемого концентрата, так и в виде готового водного раствора, который обеспечивает эффективную противопожарную защиту.

Последнее время фиксируются поставки недобросовестными продавцами другой продукции под видом марки ПО-6, сопровождающиеся частыми жалобами Потребителей на внешний вид, резкий запах и качество тушения.

Обращаем Ваше внимание, что марка «ПО-6» — не содержит в названии каких-либо слов, знаков и аббревиатур!

ПО-6 под другими ТУ никакого отношения к марке «ПО-6» не имеют, также, как и такие наименования как:
ПО-6%, ПО-6 Люкс, ПО-6 универсальный, ПО-6ТС, ПО-6 Эльфор, ПО-6РЗ, ПО-6НСВ и т. п. —

ЭТО НЕ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ПО-6 !

Заводское обозначение: Пенообразователь для пожаротушения общего назначения «ПО-6» ГОСТ Р 50588-2012, ТУ 2481-001-79785903-2015.

«ПО-6» - это не тип (т. н. 6%) пенообразователя, как некоторые продавцы пытаются убедить купить пенообразователь ПО-6ТС своих Покупателей,

---

это конкретная марка пенообразователя российского производителя -

ООО «Завод средств пожаротушения» под контролем качества ВНИИПО МЧС России!

Будьте внимательны при выборе Поставщика!
Проверяйте качество продукции!

195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 5, лит. А, пом. 322
тел. +7 (812) 924-78-92
e-mail: info@penoobrazovateli.ru
www.penoobrazovateli.ru
ЗСП
www.po-6.ru
ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПО-6
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 6%
ГОСТ Р 50588-2012, ТР ЕАЭС 043/2017, ТУ 2481-001-79785903-2015
Предназначен для тушения пожаров классов А и В – твёрдых и жидких горючих веществ, нефти и нефтепродуктов, в виде 6% огнетушащего водного раствора. Температура застывания – минус 20 °С.
К опасным грузам не относится. Хранить в закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев.
Партия № СП 037-0223 Масса НЕТТО 200 кг
Произведена Февраль 2023 Масса БРУТТО 209 кг
Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00549/22